



33 Wade Rd
Latham, NY 12110
Phone: (518) 786-1200
Fax: (518) 786-1476

Formulaire de Commande de Toile • FORME LIBRE

Date: _____ Mandat #: _____

Bon de Travail: _____ Nouvelle Piscine

INSTRUCTIONS D'EXPÉDITION Toile de Remplacement

Expédier Via: _____ Soumission seulement
Les commandes peuvent être envoyées par courriel à : linerorder@thevinylworks.com

REVENDEUR

Nom: _____
Adresse: _____
Ville/Etat: _____
Code Postal: _____
Téléphone : _____
Télocopieur : _____
Courriel: _____

EXPÉDIER À

Nom: _____
Adresse: _____
Ville/Etat: _____
Code Postal: _____

MOTIF

Murs latéraux: _____
Fond: _____
 Pas d'Escalier
 Escalier en Acier (envoyez un plan complet avec la commande)
 Escalier en Thermo Plastique: Droit Arrondi
** Indiquez le joint mural dans votre croquis **

JOINT MURAL

Avec Crochet Avec Rabat

JOINT DEL'ESCALIER

Avec Crochet Tige et Boucles

La production rapide de votre toile dépendra de la précision et de la clarté de ce formulaire. Aucune toile sur mesure ne sera fabriquée si les renseignements sur ce formulaire sont incomplets.

Les modalités et conditions de la vente sont les mêmes que ceux qui figurent dans le catalogue d'accessoires.

Chaque toile Vinyl Works porte une identification (conformément aux plus récentes normes ANSII/APS pour les piscines résidentielles) et vient avec une garantie, des autocollants de sécurité, une affiche et d'autres articles de sécurité et instructions afin d'en assurer une utilisation appropriée.

Par la présente, j'autorise Vinyl Works Inc à fabriquer en commande spéciale une toile sur mesure pour une piscine creusée conformément aux dessins fournis. Je reconnais que Vinyl Works Inc n'a pas participé à l'élaboration des dessins ni à la transcription des spécifications techniques de cette toile, et que je suis entièrement responsable desdits renseignements. De plus, je consens à ne pas tenir Vinyl Works Inc responsable, c'est-à-dire que je m'engage à payer toute réclamation et/ou dépense résultant de la conception ou de l'utilisation de ladite toile fabriquée sur mesure.


Signature: _____

Localisation de l'Escalier:

Note : Utilisez le formulaire de toile d'escalier pour les dimensions de l'escalier

Profondeur de la Partie Peu Profonde

Profondeur de la Partie Profonde

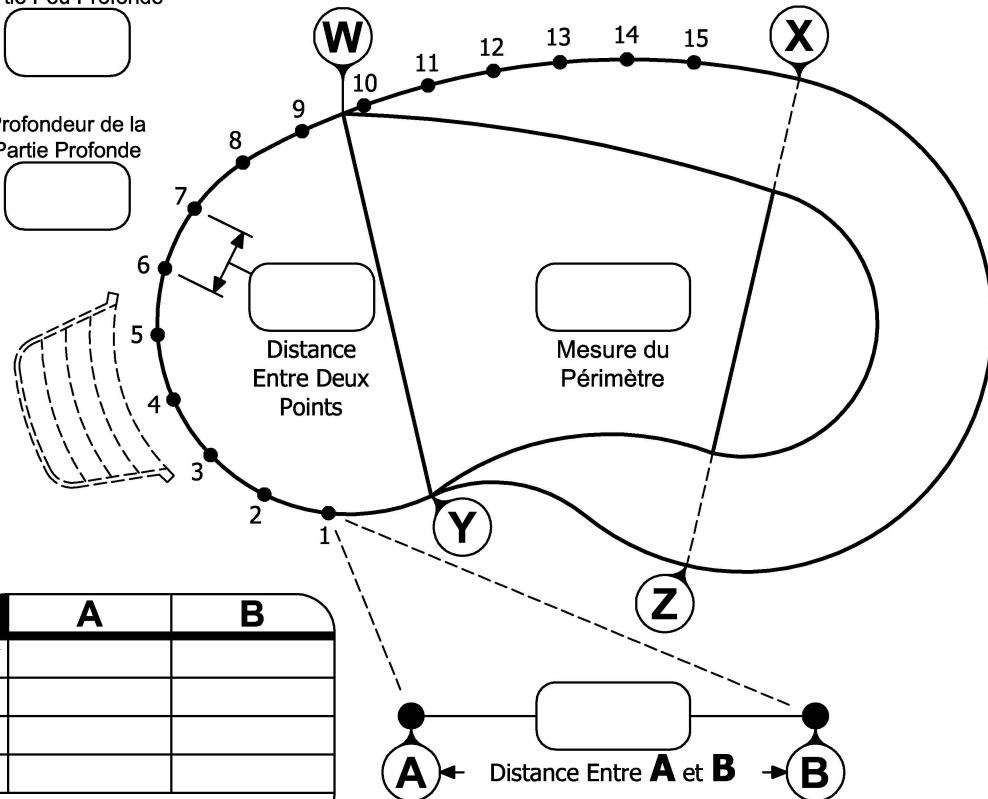

	A	B
W		
X		
Y		
Z		

BREAKPOINTS

	A	B
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
11		
12		
13		
14		
15		


	A	B
16		
17		
18		
19		
20		
21		
22		
23		
24		
25		
26		
27		
28		
29		
30		

	A	B
31		
32		
33		
34		
35		
36		
37		
38		
39		
40		
41		
42		
43		
44		
45		

	A	B
46		
47		
48		
49		
50		
51		
52		
53		
54		
55		
56		
57		
58		
59		
60		


ÉTAPE 1:

Positionnez deux piquets à au moins 15 pieds de distance l'un de l'autre, et à au moins 3 pieds du bord de la piscine. Identifiez un piquet A et l'autre B. Ces piquets serviront de points de référence et devront demeurer en place pour plusieurs jours, puisque vous devrez peut-être revenir pour revérifier vos mesures. (Assurez-vous d'enfoncer les piquets au niveau du sol avant de quitter la cour).

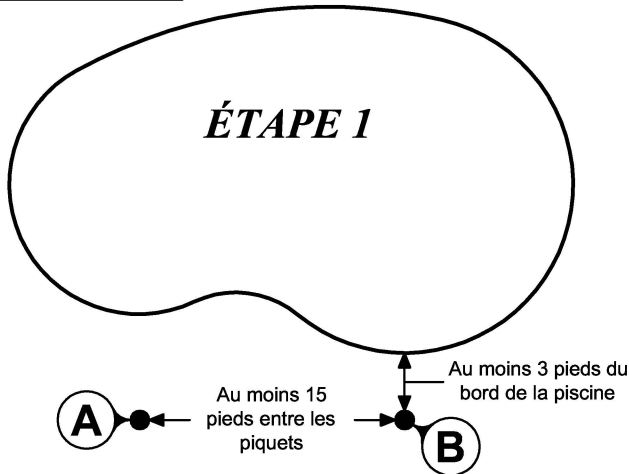


ÉTAPE 2:

Faites un croquis de la piscine que vous mesurez. Identifiez les parties profonde et peu profonde. Notez la position des escaliers, des entrées en pente ou des alcôves sur le croquis.

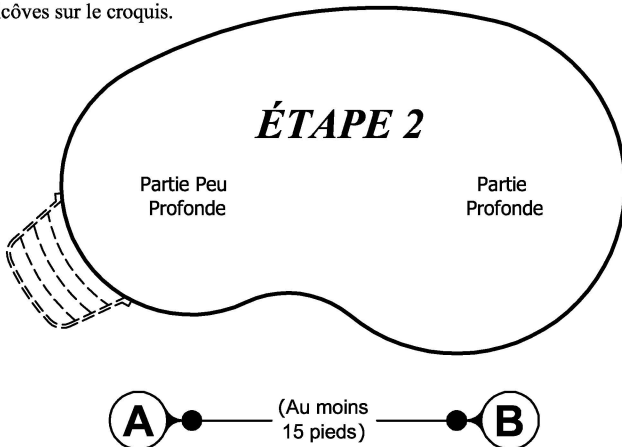


ÉTAPE 3:

Tracez des points de référence à tous les 3 pieds tout autour de la bordure de la piscine. Tirez une ligne droite entre chaque point avec votre ruban à mesurer. Ne courbez pas le ruban pour suivre le rayon. Il est possible que le dernier point ne soit pas exactement à 3 pieds. Consignez cette dernière mesure sur le croquis. Donnez un numéro à chaque point de référence, puis identifiez-les sur le croquis. Le premier point sera le numéro 1, le second sera le numéro 2, et ainsi de suite en faisant le tour de la piscine.

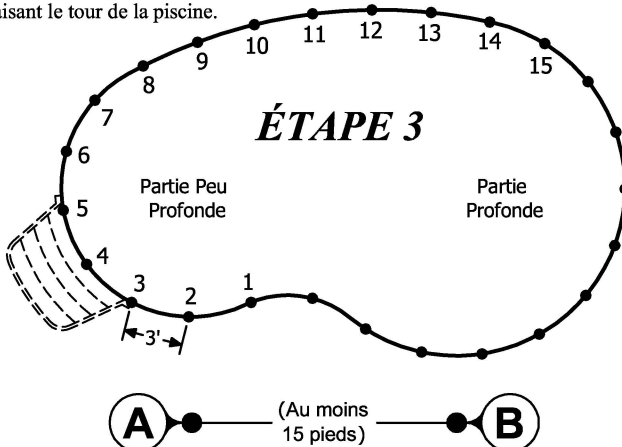


ÉTAPE 4:

Il faut mesurer la distance entre chaque point et chacun des deux piquets. Commencez avec la distance entre le piquet A et le point 1, puis ensuite le point 2, jusqu'à ce que vous ayez fait le tour de la piscine. Consignez toutes les mesures. Faites ensuite la même chose à partir du piquet B. Consignez toutes ces mesures dans un tableau.

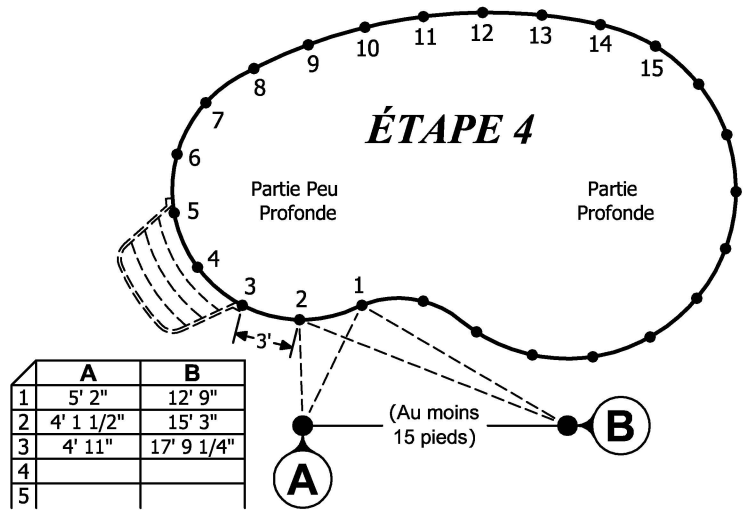

ÉTAPE 5:

En utilisant la même méthode, marquez le rebord du début de la grande pente (breakover) et le fond de la piscine et identifiez-les W, X, Y et Z tel qu'illustré. Mesurez les distances à partir des piquets A et B., puis consignez les résultats. Faites la même chose pour les escaliers, les sorties en pente et les alcôves.

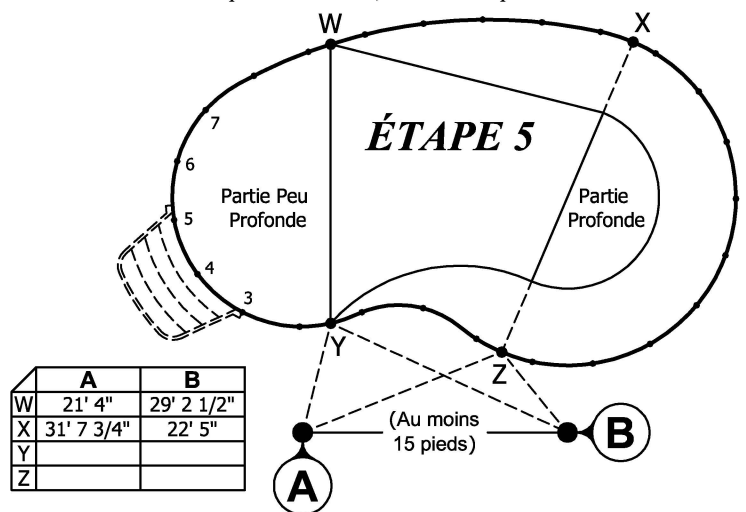

ÉTAPE 6:

Le croquis devrait également comprendre les mesures des pentes latérales ainsi que la largeur et la longueur du fond de la piscine.

